

MWE SCHIEBETÜR PROTEC

ST.1016.PR





PROTEC ST.1016.PR

Wir bieten Ihnen zum Schiebetürbeschlag Protec ein umfangreiches Zubehörprogramm. So können Trennwände, Raumteiler und frei stehende Glaskabinen mit einer Schiebetür einfach und flexibel umgesetzt werden. Wie all unsere Schiebetürsysteme und anderen Produkte wird der Schiebetürbeschlag Protec samt aller Bauteile zu einhundert Prozent in Deutschland gefertigt. Wartung und Montage sind dank der durchdachten Konstruktion und umfangreicher Einstellmöglichkeiten besonders einfach. Die Laufschiene aus Vollmaterial sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Das Schiebetürsystem ist in einem Komplettsset lieferbar – egal ob für eine Schiebetür aus Glas, Metall, Holz oder Kunststoff. Es trägt ein Türblattgewicht von bis zu 105 Kilogramm.


Technische Details:

Sie finden weitere Infos und Technische Details zu diesem Produkt auf www.mwe-tuersysteme.de

Mehr über MWE und alle Produkte auf www.mwe.de

Übersicht:

- + Einfache Wartung und Montage durch umfangreiche Einstellmöglichkeiten
- + Hervorragende Laufeigenschaften durch Laufschiene aus Vollmaterial
- + Geeignet für Türblätter aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- + Lieferbar mit MWE-Soft-Stop-Technik
- + Synchrontechnik
- + Türblattgewicht bis 105 kg

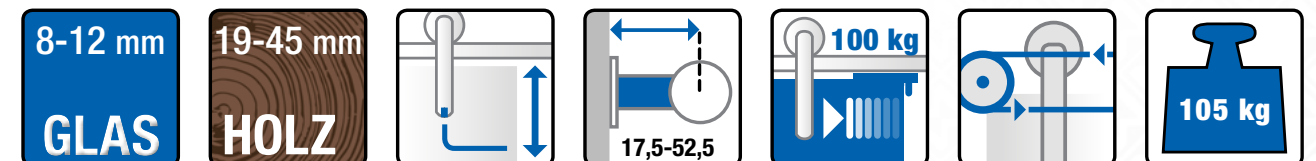

Technische Highlights bei ProTec Schiebetüren mit oben laufenden Rollwagen



EINFACHE HÖHENVERSTELLUNG DES TÜRBLATTES IN MONTIERTEM ZUSTAND

- + Auch nach erfolgter Montage lässt sich die Tür durch ein Gewindestift an der Unterseite des Rollwagens sehr einfach nachjustieren.





Diese Art der Höhenverstellung ist Standard bei den Systemen **Klassik** und **ProTec**.

Sie erlaubt nachträglich das millimetergenaue Ausrichten des Türblattes. Gerade bei der Verwendung von doppelflügeligen Anlagen lassen sich so die Glaskanten sehr einfach parallelstellen.




LAUFSCHIENEN AUS MASSIVEM EDELSTAHL

- + Nahezu geräuschloser Lauf, Vollmaterial erzeugt keine Resonanzen
- + Hohe Belastbarkeit der gesamten Konstruktion (z. B. bei Trennwänden, Glaskabinen, Oberlichtern)

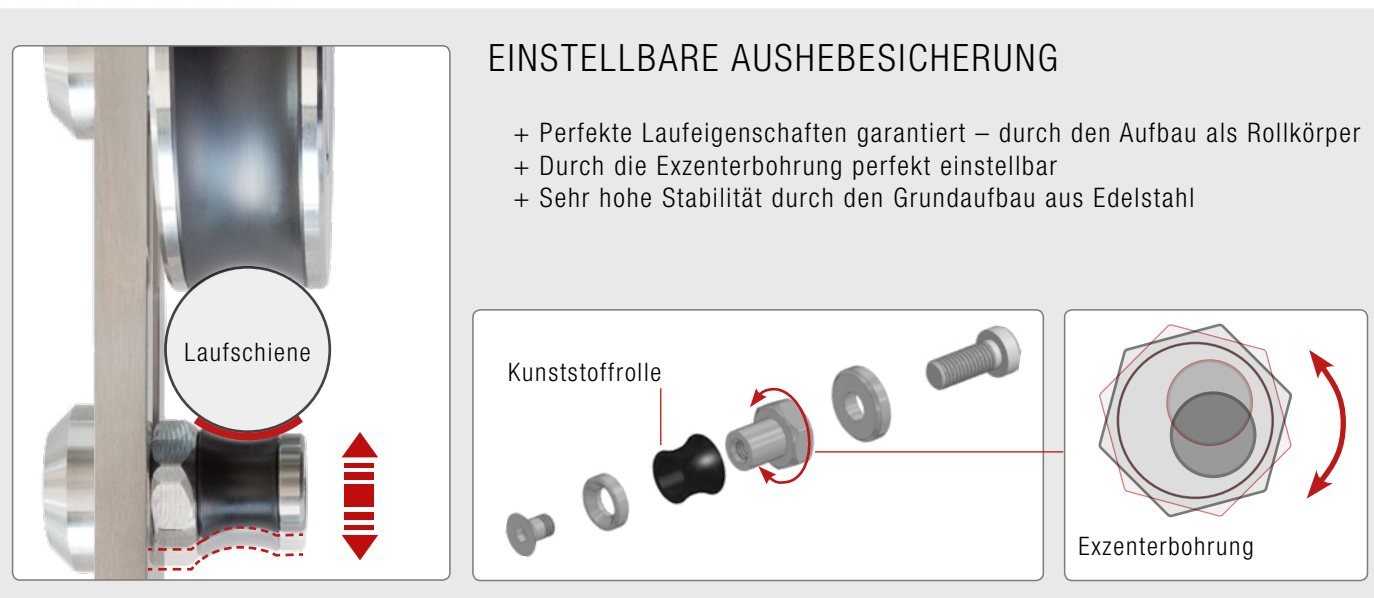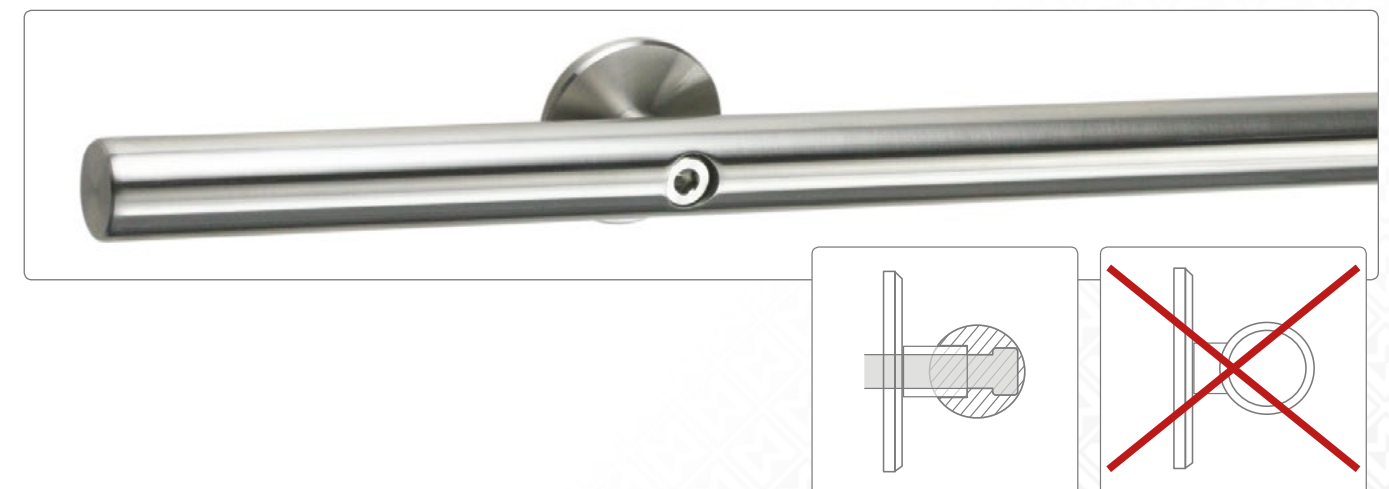

ST.2000


Rundprofilaufschiene Ø 25 mm

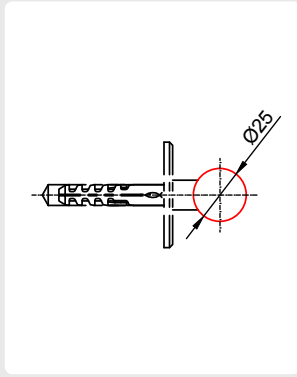

Für die Schiebetürsysteme: ProTec, Klassik, Supra, Twin, Duplex, Duplex S, Vario, Spider und Chronos – inkl. Bohrungen

ST.3600

MWE-Soft-Stop-Module für Rundlaufschienen Ø 25 mm

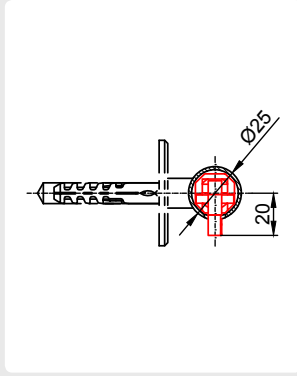


Für die Schiebetürsysteme: ProTec, Klassik, Supra, Duplex, Duplex S, Twin, Spider und Chronos

Wandbefestigung für Rundlaufschienen




ST.2100

Glasbefestigung für Rundlaufschienen

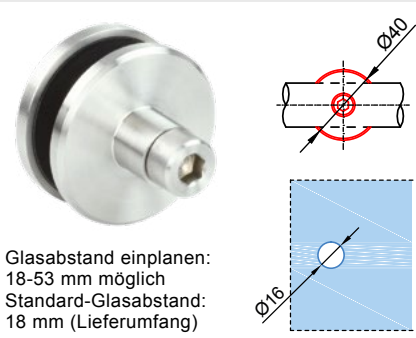

ST.2170

Glasbefestigung für Doppellaufschienen

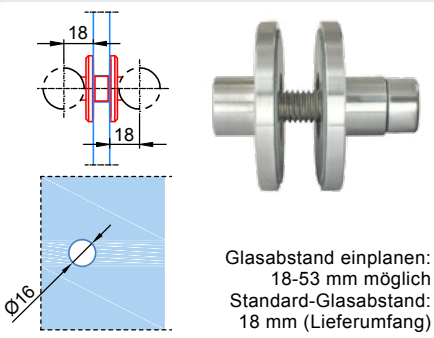


ST.2174

Wandbefestigung für Rundlaufschienen




ST.2100.60

Wandbefestigung für System Spider

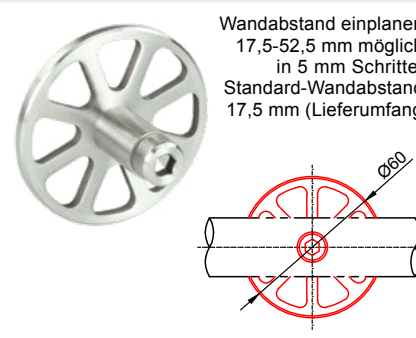


ST.2100.SP

Wandbefestigung für System Chronos

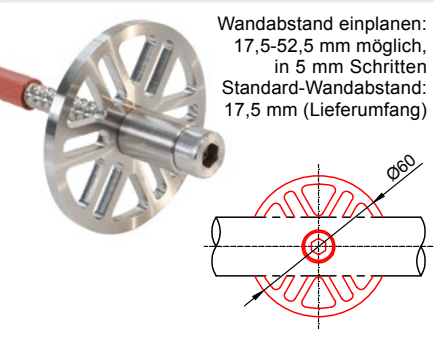

ST.2100.CH

3er-Set Wandausgleichsscheiben, 1/2/3 mm

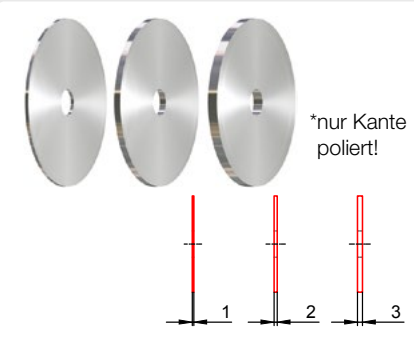

ST.2050


Deckenhalter mit Höhenverstellung



ST.5001

+/- 4 mm Höhenverstellung nach Montage möglich!

Deckenhalter ohne Höhenverstellung

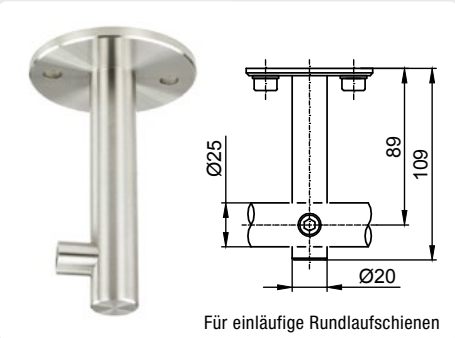

ST.5003


Laufschienen-Eckverbinder



ST.2090.V

Mit Winkelverstellmöglichkeit!


Steckverbindung für mehrteilige Laufschienen

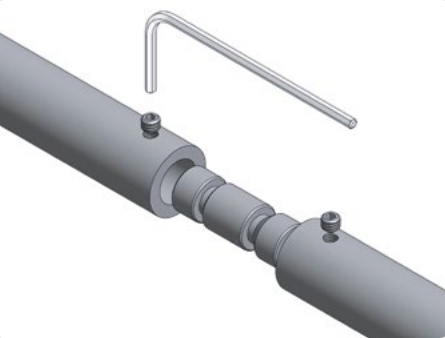

ST.2025


Für Ø 25 mm Laufschiene

Stirnseitenbefestigung für Laufschienen

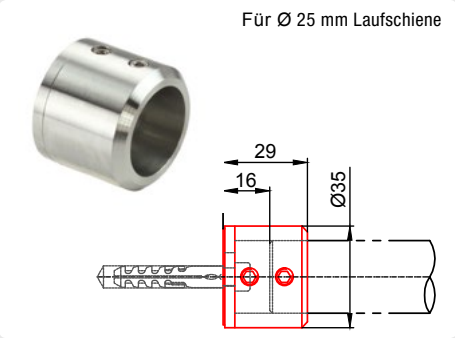


ST.5035

Abzugsmaß Laufschienenlänge 16 mm

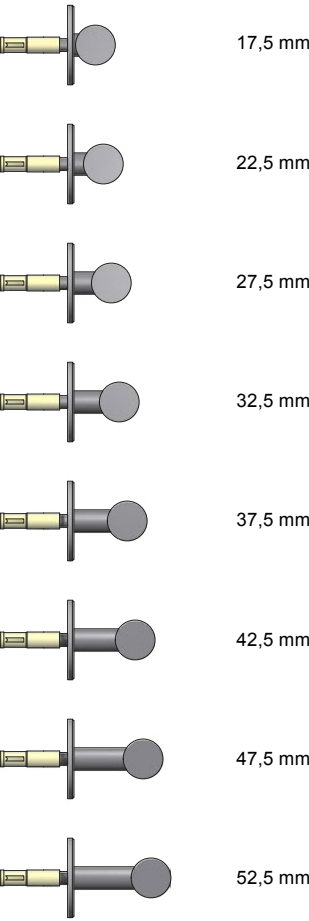

Unterschiedliche Wandabstandshülsen zum Ausgleich von z. B. Sockelleisten oder Zargen in 5-mm-Schritten lieferbar!

Wandabstand einplanen! Standard-Wandabstand 17,5 mm (Lieferumfang) 17,5-52,5 mm möglich

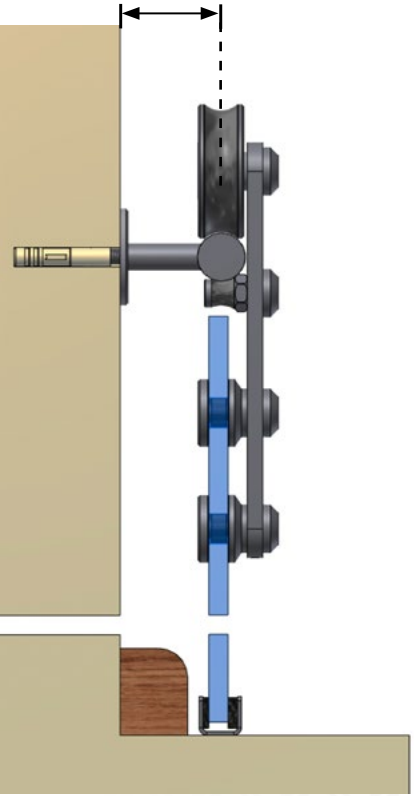

Wandbefestigungsschrauben – Holzgewinde mit Zylinderschraubenkopf!

NEU!

